TFN

J7光纤熔接机

六马达机型 | 0.01损耗 | 大容量电池

TFN
ARC FUSION SPLICER
J7
TFN
ARC FUSION SPLICER
003100301350
TFN
ARC Fusion Splicer

6大产品特点

全自动
FULLY AUTOMATIC

双操作模式
DUAL OPERATION MODE

大容量电池
HIGH CAPACITY BATTERY

耐环境
ENDURANCE

高效熔接
DUAL OPERATION MODE

工具齐全
DUAL OPERATION MODE

10:38Am
熔接记录
功能设置
熔接菜单
加热菜单
系统维护
系统信息
熔接选项

工作窗体
ARC Fusion Splicer

触屏+按键双操作

DOUBLE OPERATION

5英寸屏幕

90°双摄像头

500倍纤芯放大

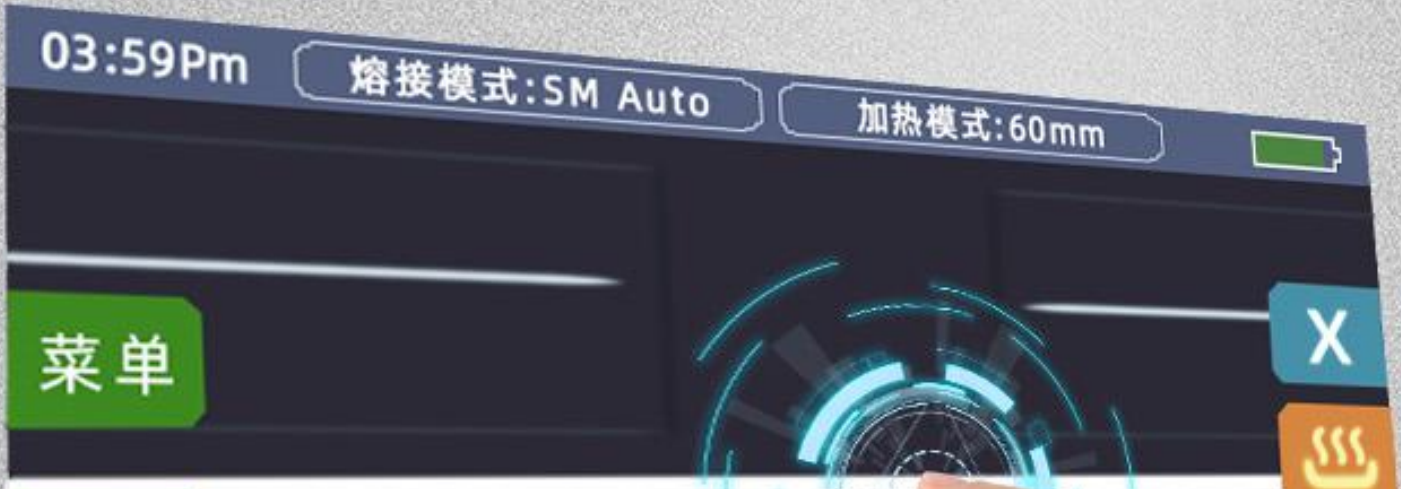

熔接模式:SM Auto

加热模式:60mm

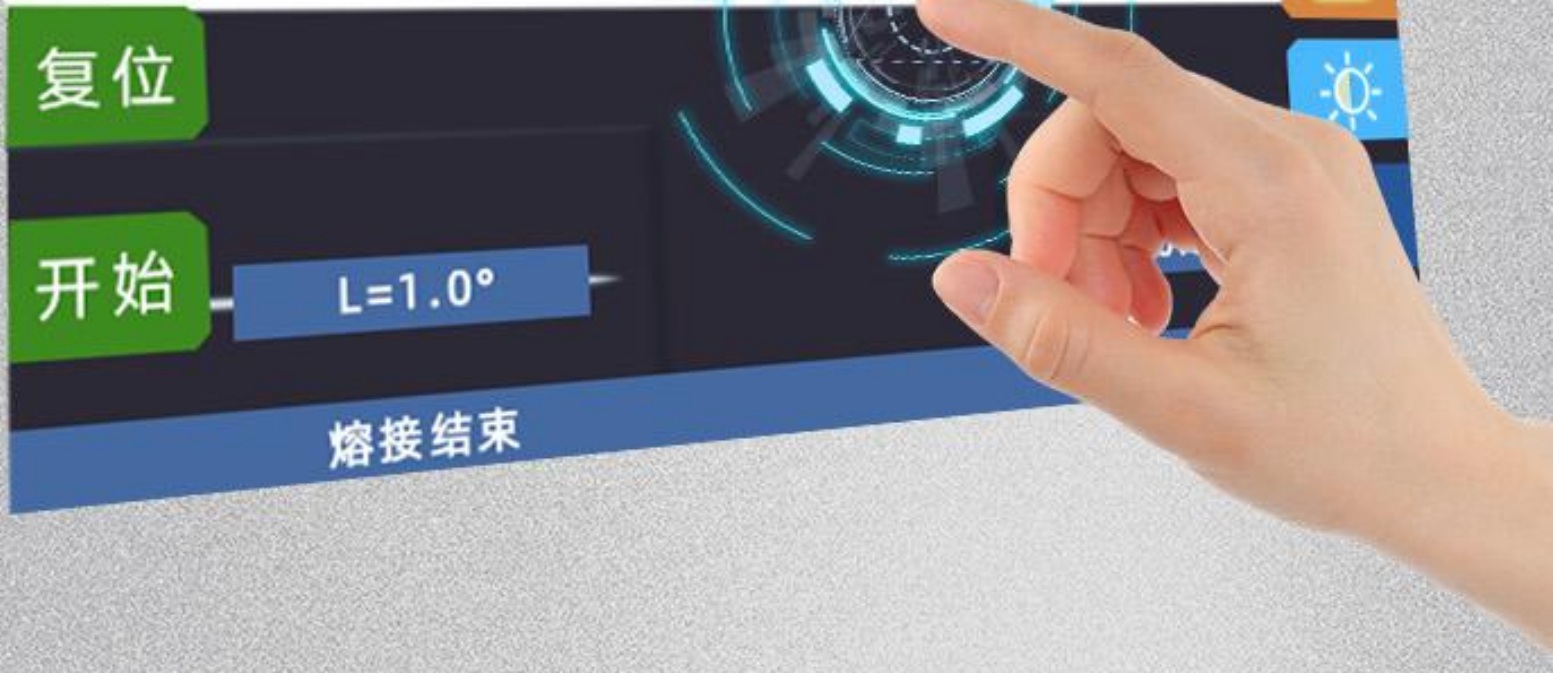
复位
开始
L=1.0°
熔接结束

为用户提供

个人喜好选择

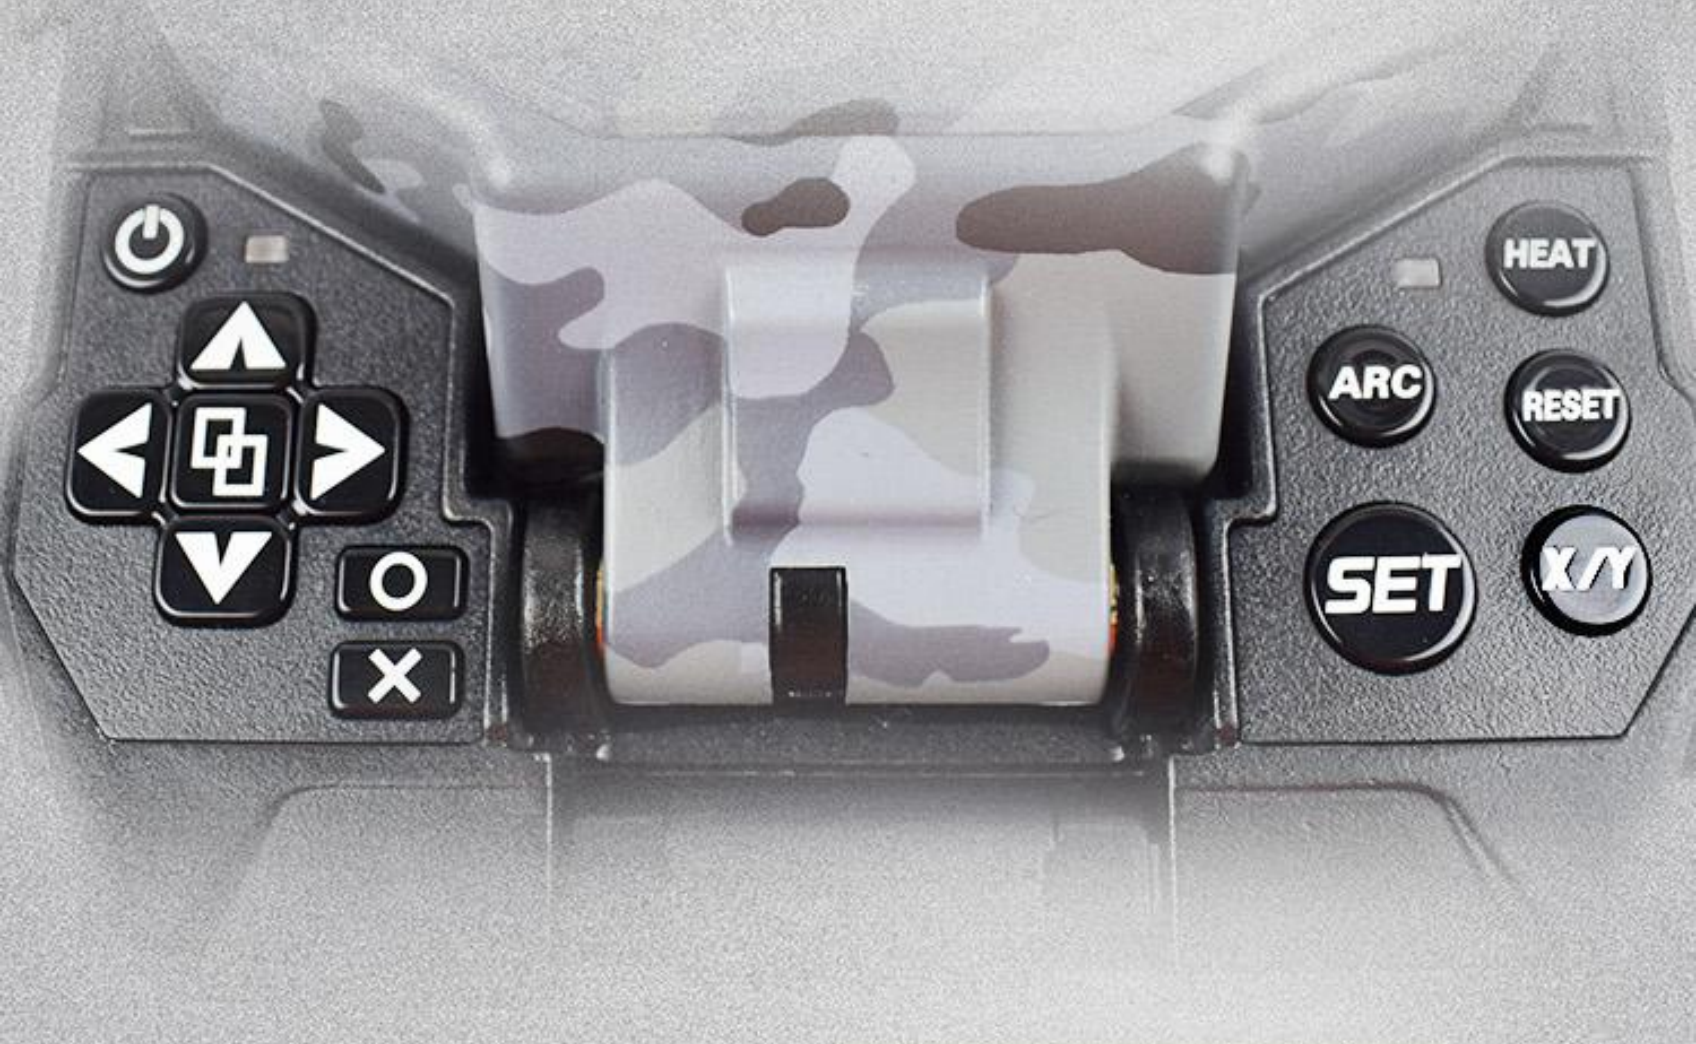
HEAT
ARC
RESET
SET
X/Y

全自动智能机

FULLY AUTOMATIC

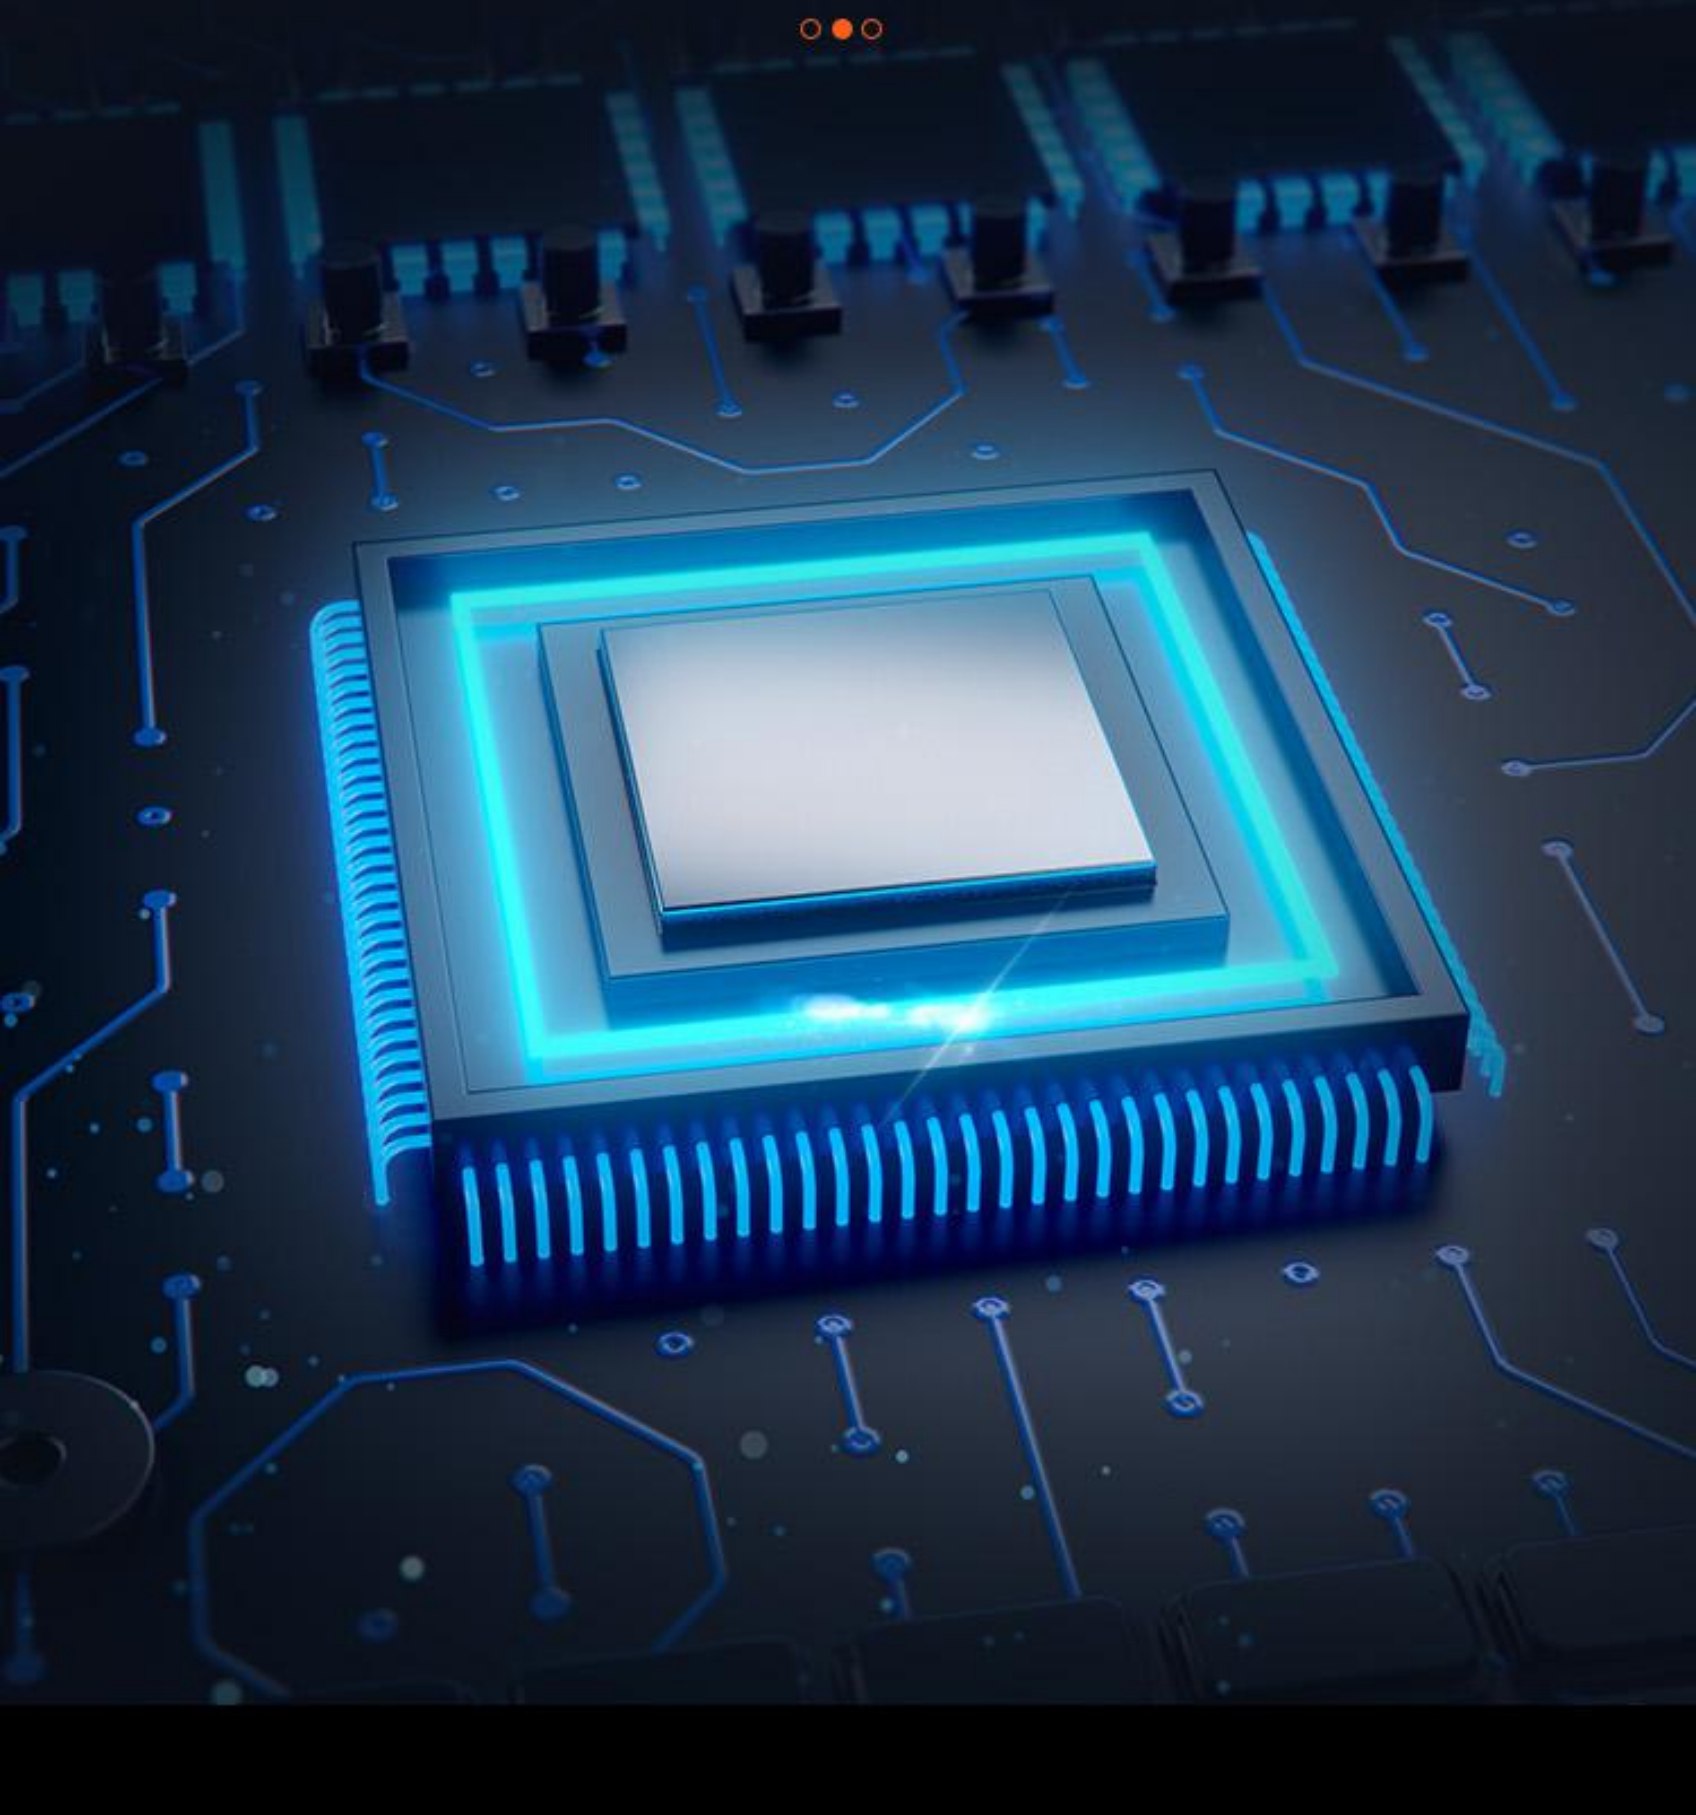

超大容量电池

HIGH-CAPACITY

○●○

6S快速熔接/15S加热/可达240芯接续

六马达长途主干线机型

LONG DISTANCE TRUNK LINE MODEL

可满足100KM以上长线主干工程

双摄像头
精准对焦

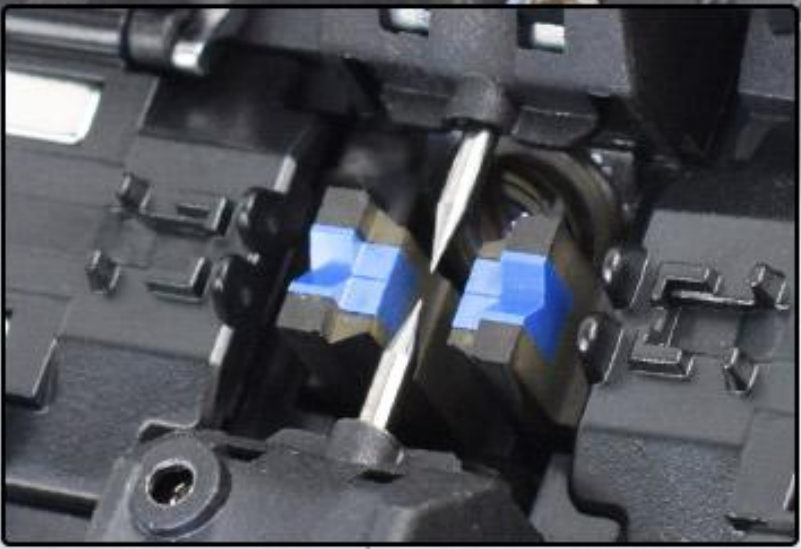

LED白光灯照明
满足高清聚焦

耐环境性能

ENVIRONMENTAL RESISTANCE

极寒天气雪地工作环境

西昌高温干燥环境

内蒙沙漠地带施工环境

工厂进行防摔测试

小巧便捷机身

○●○

轻便设计/主机+电池2.25KG

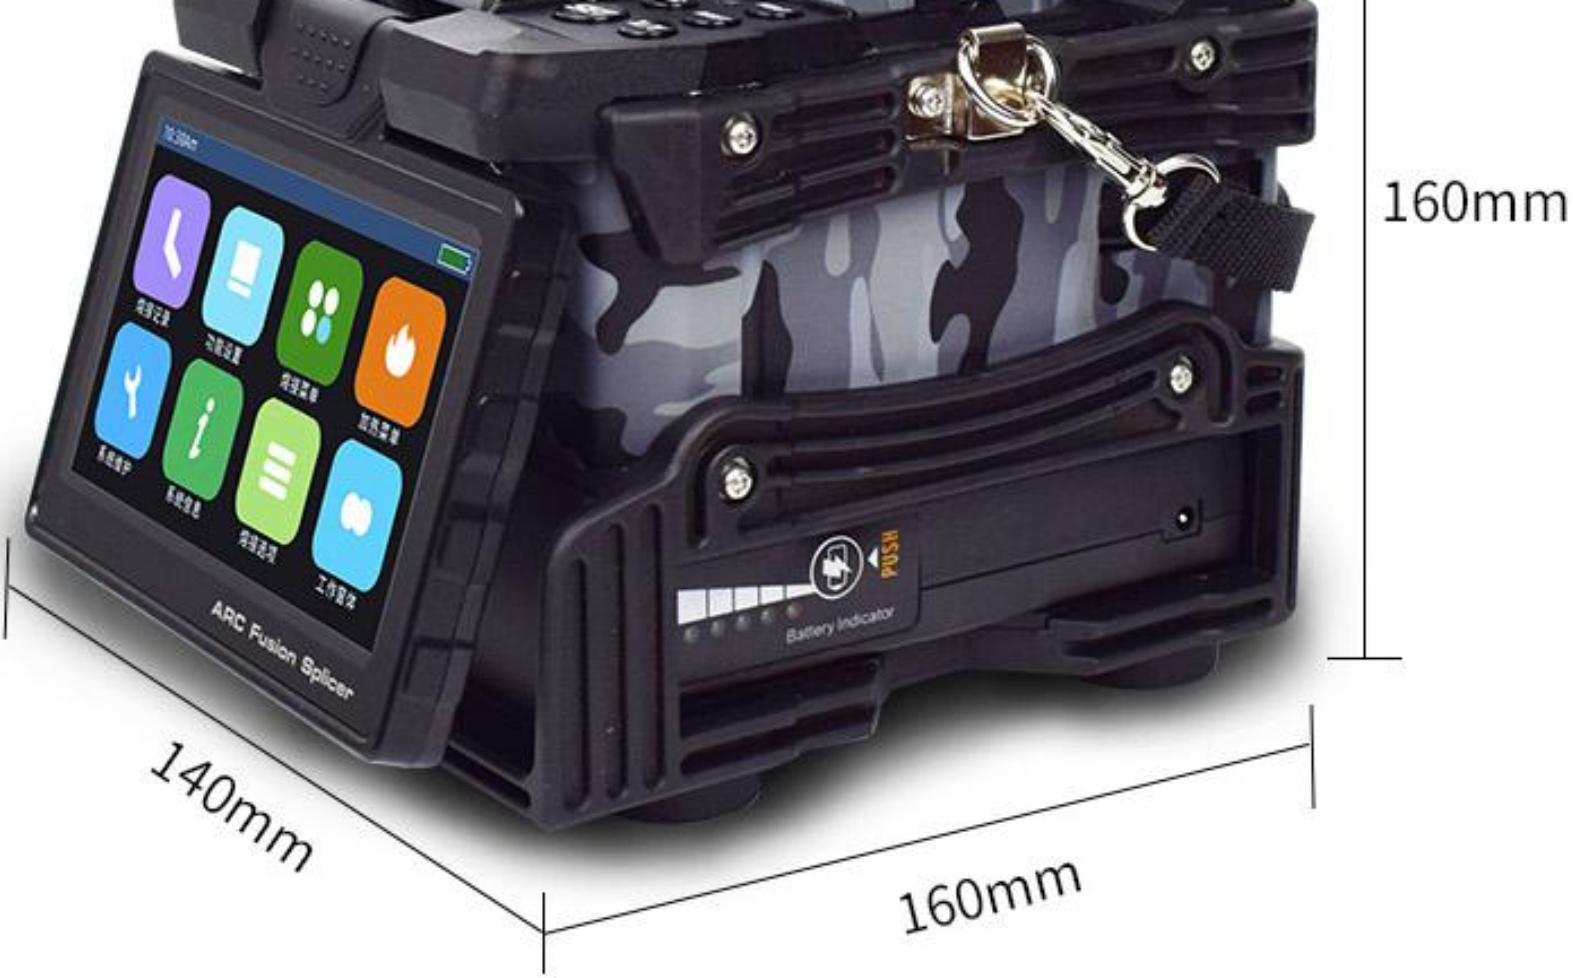
160mm
ARC Fusion Splicer
PUSH
Battery Indicator
140mm
160mm

产品参数

○●○

熔接平均损耗	SM（0.02dB）/MM(0.01dB)/DS(0.04dB)/NZDS(0.04dB)/G657(0.02dB)
回波损耗	>>60dB
熔接时间	SM 标准熔接时间 7s/SM ， SM FAST模式： 6 s
电极棒寿命	放电 5000 次

适用光纤类型	SM（ITU-TU.625），MM（ITU-T G.653），NZDS(ITU-T.655),G657A,G657B
光纤放置与切割长度	0.25mm,0.9mm,2.0mm,2.4mm,3.0mm,FLAT(indoor cable) 涂覆层：0.125-1mm/切割长度：8-16mm
光纤对准方式	聚焦纤芯对准
加热器适用热缩管	40mm，60mm，SOC-3.0，SOC-0.9
典型加热时间	20s，10-900S 可选/高精度模式 7 秒
熔接模式	预设 41 种熔接模式，可存储 100 种模式
熔接结果储存	内部存储 2000 个最新纪录
电池熔接和加热次数	典型次数为 240 次（熔接+加热）
观察与显示方式	双摄像头，5 英寸彩色高清液晶显示屏
光纤放大与显示	X,Y,X/Y，双击 500X
电源供应	交流电 100-240V 输入或直流电 9-14V

产品展示

○●○

TFN
ARC FUSION SPLICER
J7
TFN
ARC FUSION SPLICER
Serial No.
003100301350
Mfg Date
CAUTION
TFN
ARC Fusion Splicer

TFN
ARC Fusion Splicer
PUSH
Battery Indicator

TFN
ARC FUSION SPLICER
J7
HEAT
RESET
ARC
X/Y
SET
10:38Am
熔接记录
功能设置
熔接菜单
加热菜单
系统维护
系统信息
熔接选项
工作窗体
ARC Fusion Splicer

09:36Am
熔接模式:Auto
加热模式:60mm
菜单
复位
开始
X/Y
准备
ARC Fusion Splicer

PUSH
Battery Indicator

TFN
ARC Fusion Splicer
TFN
TFN

TEST REPORT
of
Fusion Splicer
TFN Electrode
TFN

TFN
TEST R
TFN
TFN

ARC Fusion Splicer
TFN Electrode